



от 150 до 300 л/мин



Ø 25 см макс.



от 18 до 25 тн

## ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ.

Создан для использования с наиболее распространенной категорией экскаваторов (18-25 тонн). Благодаря таким характеристикам как сменные противножи, привинченные к раме цепи и интегрированная система открытия/закрытия щитка, мульчер обладает производительностью, близкой к самой мощной модели в линейке, UMM/EX. Кроме того, автоматически регулируемый гидромотор «VT» повышает эффективность, позволяя машине легко выполнять сложные операции на обочинах дорог, вдоль берегов рек и на крутых склонах.

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус с защитой от пыли
Ременная трансмиссия
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 160/115 см³ - (150 - 200 л/мин)
Клапан регулирования потока
Задний щиток с гидравлическим приводом
Сменные противножи
Задний щиток с защитой от пыли
Интегрированный с рамой двигатель

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 160/115 см³ - (150 - 300 л/мин)
Гидромотор со специальными настройками
Отводящий клапан (готовый к использованию)
Дополнительные боковые пластины жесткости
Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы
Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой
Различные зубья
POTOP Bite Limiter



НОВЫЙ ОРИЕНТИР  
ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ ОТ 18 ДО 25 ТОНН

## ХАРАКТЕРИСТИКИ




**Интегрированный с рамой двигатель** надежно защищен от грязи и механического воздействия

**Двигатель с изменяемым крутящим объемом (режим «VT»)** специальная регулировка двигателя для получения максимальной производительности любой гидравлической системы

**Двухрядные защитные цепи** замедляют выброс порубочных остатков

**Двигатель «VT» с переменным крутящим моментом** обеспечивает более высокую производительность и снижает эксплуатационные расходы

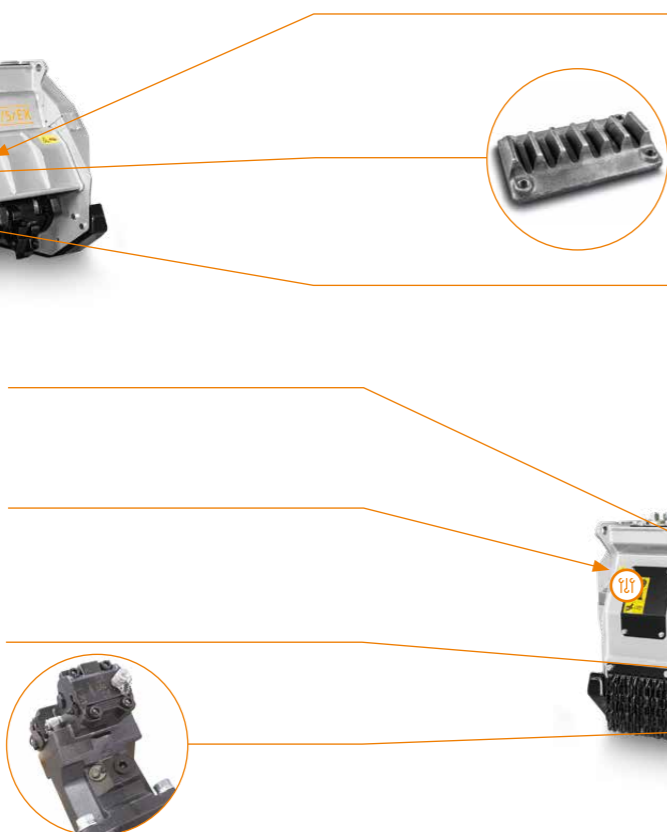

**Задний щиток с защитой от пыли** принципиально новая система открытия/закрытия щитка предотвращает попадание грязи в раму машины

**Сменные противножи из высокопрочной стали** для максимально продолжительной эксплуатации

**Усиленные ступицы и подшипники**



## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



**1** Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы



**2** Отводящий клапан для регулирования работы цилиндров (готовый к использованию) и открытия/закрытия гидравлического щитка



**3** Дополнительные боковые пластины жесткости для эксплуатации в экстремальных условиях



**4** Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой

МОДЕЛЬ	Интенсивность потока [л/мин]		Pressure (bar)		Вес экскаватора (тн)		Рабочая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.				C/3+C/3/SS	I-C/3/SS
UML/S/EX/VT 125	150	200	220	350	18	25	1350	1500	250	26+4	36+2
UML/S/EX/VT 150	150	200	220	350	18	25	1590	1660	250	32+4	42+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.